


Stickers sol marbre noir antique anti-dérapant

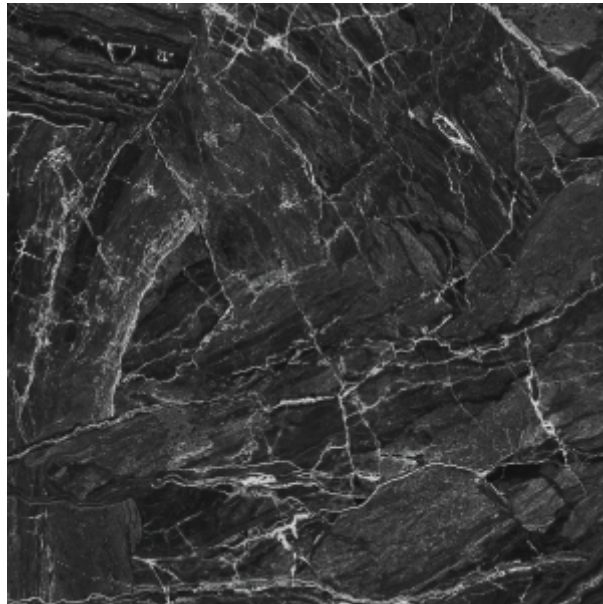

Marque : Ambiance-sticker

Référence : col-floor-RJ-1626

Prix : 14.00€

Options disponibles :

Taille (HxL) : 20 x 20 cm, 30 x 30 cm (+ 5.00€), 40 x 40 cm (+ 10.00€), 45 x 45 cm (+ 15.00€), 50 x 50 cm (+ 25.00€), 60 x 60 cm (+ 35.00€)

Critères associés :

Sticker personnalisé : Oui

Descriptif :

Des stickers marbre pour la déco de votre sol !

Avec le **sticker revêtement sol marbre** et ce **_nameofproduct_**, vous pourrez enfin harmoniser la **décoration** de votre **sol** avec celle de vos **murs** ! Nos **stickers carrelages sol marbre & imitations adhésif revêtement de sol marbre** sont très faciles à appliquer. Ils se coupent facilement avec des ciseaux pour s'ajuster dans tous les recoins de votre habitation.

- Conseil de pose: Décoller le sticker de son support et l'appliquer sur un sol lisse. Facile à poser, pas de bulle d'air.

- Surface plastifiée étanche et antidérapante

- Résistant aux rayures et aux produits de nettoyage

- Epaisseur : 0,2 mm

Un **sticker carrelage de sol marbre**, c'est quoi ?

C'est un grand **sticker revêtement sol marbre** semi-souple d'environ de 0,2 mm d'épaisseur, que vous décollez de son support afin de l'appliquer sur un **sol** sec, propre et lisse. Le **carrelage de sol en marbre** est un vinyle imprimé et plastifié sur le dessus. Il résiste ainsi aux griffes, aux rayures, à l'eau, aux produits de nettoyage ainsi qu'aux passages fréquents de personnes.

Comment poser les **adhésifs carrelages sol marbre**?

Décoller le **sticker sol marbre** de son support et l'appliquer sur une surface sèche, propre, lisse et non poreuse. Notre vinyle spécial Easy Apply permet à l'air de s'échapper lors de la pose. La pose est donc rapide et garantie sans bulle d'air. Le **sticker sol marbre** est repositionnable au début, ce qui vous permet de corriger une erreur de pose.

Puis-je couper un **sticker revêtement de sol marbre** ?

Oui, nos **adhésifs carrelages sol marbre** se coupent facilement avec des ciseaux ou un cutter. Si notre **sticker carrelage sol marbre** est trop grand pour votre surface, il vous suffit de couper les bords qui dépassent avec une règle et un cutter par exemple. C'est simple et rapide.

Puis-je couvrir une grande surface avec des **stickers carrelages de sol marbre** ?

Vous pouvez appliquer plusieurs **adhésifs revêtements sol marbre** identiques les uns à côté des autres afin de couvrir une grande surface. Le résultat est souvent magnifique, même si ce sont les mêmes **stickers** collés les uns-à-côté des autres. L'idéal est de les appliquer bord-à-bord, mais vous pouvez aussi superposer un **sticker** sur le bord d'un autre. La faible épaisseur de 0,2 mm se ressent à peine, même à pied nu.

Où coller un **adhésif carrelage sol en marbre** ?

Le **sticker revêtement sol marbre** tiendra sur toute surface sèche, propre, lisse et non poreuse (**carrelage**, linot, pierre, parquet brut ou verni, laine de verre,...). Le sticker tiendra même s'il recouvre les joints de votre **carrelage**. Déconseillé sur: moquette, brique, gravier, surface non plane.

L' **adhésif revêtement de sol marbre** laisse-t-il des traces ?

Le **adhésif carrelage de sol marbre** ne laisse aucune trace lors du retrait le premier mois. Au bout de trois ans, si vous décollez votre **sticker carrelage sol marbre**, il est possible que des traces de colle apparaissent. Il suffit d'utiliser un dissolvant ou de l'eau chaude pour les nettoyer. Votre **sol, carrelage**, lino, parquet ou autre ne sera pas abîmé. Où coller cet autocollant déco ?

Conseil d'application

Décoller le **sticker revêtement sol marbre** de son support et l'appliquer sur une surface sèche, propre, lisse et non poreuse (**carrelage**, linot, pierre, parquet brut ou verni, laine de verre,...). Le **sticker carrelage de sol marbre** tiendra même s'il recouvre les joints de votre **carrelage**. Déconseillé sur: moquette, brique, gravier, surface non plane.

Ces **stickers carrelages sol** se composent de **stickers carrelages noir** et de **stickers carreaux de ciment gris clair**.



Comment poser un sticker



Spécifications techniques

Type de vinyle: Orafol Orajet® 3164-XMRA matt monomère + Laminat de protection KOALA **Durée de vie:** 3 ans en usage normal **Epaisseur:** 0,2 mm (vinyle 0,1 mm + laminat 0, 1mm) **Antidérapant :** oui **Etanche:** oui **Lavable à l'eau:** oui **Repositionnable :** non. Cependant, en cas d'erreur de pose, le sticker se repositionne sans trace au début. **Bulles d'air :** non. Vinyle spécial Easy Apply qui évite les bulles d'air. **Résistance :** Grâce au laminat de protection en plastique, le sticker sol résiste aux frottements, aux rayures, à l'eau et aux produits de nettoyage (Javel, anticalcaire, décapants, ...), ainsi qu'aux passages de personnes. **Enlevable :** oui. Des traces de colle peuvent apparaître lors du retrait. Un dissolvant ou de l'eau chaude permettront de les retirer très facilement. **Toxique :** non **Inflammable :** non (norme NF P 92-501 - M1) **Odeur :** aucune **Type d'adhésif :** colle acrylique **Rendu :** Mat **Résistance à la température :** -40 à 85°C **Origine :** Fabriqué en France & Belgique. Vinyle: fabriqué en Allemagne.

* S'applique à tous nos vinyles imprimés et découpés sur mesure. Non applicable pour les ardoises, phosphorescents, tableaux blanc et autres types de matériaux

[Lien vers la fiche du produit](#)